

UNE ÉVOLUTION
INTELLIGENTE, UNE
COMMUTATION
FLEXIBLE

Actionneur de commutation pour montage sur rails – 4 niveaux

HmIP-DRSI4

Permet de commuter jusqu'à quatre canaux depuis le boîtier de distribution : la construction robuste du boîtier permet un montage à la fois professionnel et simple sur des rails standard. Autre avantage, les multiples possibilités en matière de commande : directement depuis des boutons-poussoirs de 230 V courants, par radio via des boutons-poussoirs Homematic IP ou des télécommandes et même à tout moment via l'application pour smartphone.




Certification VDE


homematic ^{IP}

Une maison intelligente. Simple et séduisante.

Raccordement de différentes charges (sorties) :

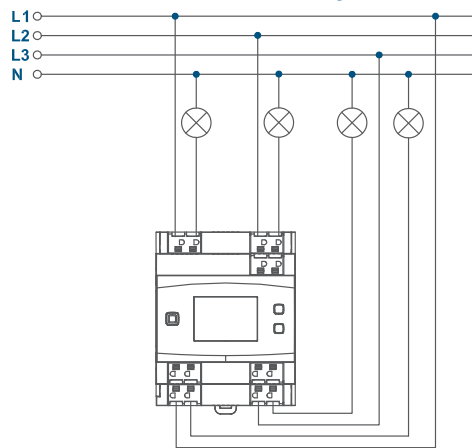

Raccordement de boutons-poussoirs/commutateurs (entrées) :

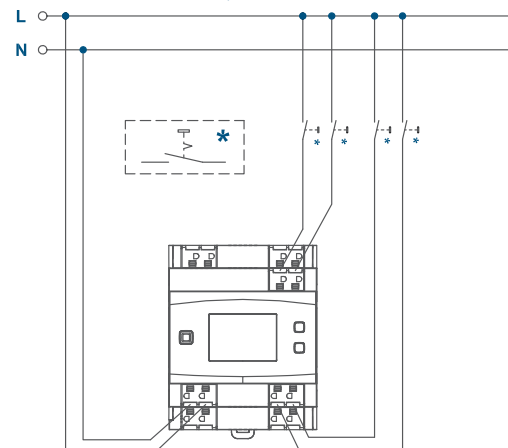

COMPATIBLE AVEC DE NOMBREUX CONSOMMATEURS

- ✓ Charges ohmiques (16 A par canal)
- ✓ Ampoules à incandescence (1500 W par canal)
- ✓ Ampoules avec ballast interne (LED/ampoule fluocompacte) (200 W par canal)
- ✓ Ampoules halogènes HV (1500 W par canal)
- ✓ Ampoules halogènes NV avec transformateur électronique ou à noyau de ferrite (1500 W par canal)
- ✓ Tubes fluorescents non compensés ou compensés en parallèle (1500 W par canal)
- ✓ Radiateurs électriques et autres appareils de chauffage électriques (8 A, 200 000 cycles de manœuvre par canal)

COMMUTER L'ÉCLAIRAGE DE MANIÈRE INTELLIGENTE

Allumer ou éteindre facilement jusqu'à quatre luminaires raccordés par le biais de canaux indépendants pour créer une ambiance lumineuse idéale dans le système Smart Home.

UN MONTAGE SIMPLE

Le raccordement à ces câbles rigides ou flexibles est grandement facilité grâce aux bornes à ressort. Chaque canal peut être défini sur une phase différente. L'appareil permet de commander de manière indépendante chaque canal. Même sans programmation, le fonctionnement et le câblage peuvent être contrôlés dès le montage directement sur l'appareil grâce à l'écran rétroéclairé et aux boutons-poussoirs.

COMMANDE FLEXIBLE

Les luminaires raccordés peuvent être commandés de manière flexible par boutons-poussoirs ou télécommandes radio, ou à tout moment via l'application Homematic IP (ex. : profils horaires). Un contrôle manuel est toujours possible via les traditionnels boutons-poussoirs filaires.

VALEUR AJOUTÉE POUR UN INTÉRIEUR INTELLIGENT

Convient aussi bien aux agrandissements (ex. : combles) qu'aux modernisations. Peut être monté sans problème dans le boîtier de distribution. Aucun accès à l'installation nécessaire au niveau de la pièce. Les commutateurs et boutons-poussoirs déjà présents continuent de fonctionner. Idéal pour remplacer les télérupteurs.

DONNÉES LOGISTIQUES

Référence	154431A0
Code EAN	4047976544318
Désignation synthétique	HmlIP-DRSI4
Unité de conditionnement	45
Dimensions emballé	122 x 112 x 97 mm
Poids total	392,3 g

CONTENU DE LA LIVRAISON

Homematic IP Actionneur de commutation pour montage sur rails – 4 niveaux
Mode d'emploi

Pour fonctionner, l'appareil doit être relié à l'une des solutions suivantes :

- Homematic IP Access Point avec application pour smartphone et service de cloud gratuits
- Solutions de partenaires tiers

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation	230 V~/50 Hz
Puissance absorbée en mode veille	280 mW typ. (rétroéclairage désactivé)
Relais	Contact de travail, 1 pôle, μ-contact, bistable
Tension de commutation	230 V~
Capacité de courant (appareil)	Σ 64 A
Type et section de câble	Câble rigide et flexible, 1,5-2,5 mm ² sur profilé support
Pose	(rail DIN) selon EN 60715
Type de protection	IP20
Température ambiante	-5 à +40 °C
Dimensions (l x H x P)	72 x 90 x 69 mm (4 TE)
Poids	221 g
Bande de fréquence radio	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Portée radio en champ libre typ.	190 m