



DoorBird
Technology meets Design.



D21DKH

INTERPHONE VIDEO IP

Acier inoxydable brossé • Écran d'affichage • Clavier

Designed,
developed and
made in Germany

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



DoorBird
Technology meets Design.

GÉNÉRALITÉS

Face avant	Acier inoxydable brossé, 3 mm (0,12 in)
Boîtier de montage arrière	Acier inoxydable
Type de pose	Encastrée, boîtier pour montage en saillie vendu séparément
Alimentation électrique	15 V DC ou Power over Ethernet (PoE 802.3af Mode-A)
Écran d'affichage	LCD 3,5 „LCD (sans fonction tactile), éclairé
Clavier	16 touches, éclairé, configurable via App, p. ex. - Codes PIN individuels - Événements individuels (p. ex. commutation d'un relais, message push, appel SIP [Audio/Vidéo], notification HTTP (s)) - Horaires individuels
Poids	3043 g
Connexions	- RJ45, pour LAN/PoE - Relais de verrouillage bi-stable #1, max. 1-24 V DC/V AC, 1 ampère, par ex. pour ouvre-porte électrique - Relais de verrouillage bi-stable #2, max. 1-24 V DC/V AC, 1 ampère, par ex. pour ouvre-porte électrique - Entrée externe (sans potentiel) pour bouton de déverrouillage de porte externe - Entrée 15 V DC (+, -)
Protection intempéries	Oui, IP65
Conformités	CE, IC, FCC, RoHS, IP65
Dimensions	256 x 275,25 x 48,75 mm (H x B x T) 10,08 x 10,13 x 1,92 in (H x B x T)
Conditions de service	-25 à +55°C / -13 à 131°F Humidité relative de l'air 10 à 85 % (sans condensation)
Contenu de la livraison	1 x Unité électrique principale 1 x Face avant 1 x Boîtier de montage arrière 1 x Bloc d'alimentation (110 - 240 V AC à 15 V DC) avec 4 adaptateurs pays 1 x Badge RFID 1 x Carte RFID 1 x Petites pièces 1 x Guide d'installation
EAN	4260423860452
Garantie	Voir www.doorbird.com/fr/warranty

CONFIGURATION REQUISE

Système requis	Appareil mobile : Dernière version IOS pour iPhone/iPad, dernière version Android pour Smartphone/Tablette Internet : connexion Internet haut débit fixe haute vitesse à large bande, DSL, câble ou fibre, pas de socks ou de serveur proxy Réseau : réseau Ethernet avec DHCP
Hauteur de montage recommandée	L'objectif de la caméra doit être placé à au moins 125 cm (49 in)

VIDÉO

Caméra	HDTV 720p, dynamique (VGA - HDTV)
Objectif	Grand angle hémisphérique High-end à 180° en horizontal, 90° en vertical, avec correction, adaptable en infrarouge
Vision nocturne	Oui, capteur de luminosité, filtre IR-Cut automatique, 12 LEDS IR (850 nm)

AUDIO

Composants audio	Haut-parleur et microphone, réduction de bruit et d'écho (AEC, ANR)
Streaming Audio	Bidirectionnel, duplex intégral

RÉSEAU

Ethernet	Prise RJ45, PoE 802.3af Mode-A
----------	--------------------------------

CAPTEUR DE MOUVEMENTS

Type	Actif
Angle de détection	110°
Portée	1 - 10 m (3,3 - 32,9 ft), selon l'environnement, configurable par pas de 1 m (3,3 ft).
Technologie	Si „l'écran d'affichage“ est connecté à l'unité électrique principale, la portée est limitée à 1 m (3,3 ft). 4D. Basé sur de multiples capteurs et algorithmes intégrés, énergie radiofréquence (RFE)
Configuration	Via l'application, par ex. - Champ d'application (1,10 m / 3,3 - 32,9 ft) - Direction (en s'approchant, en s'éloignant, les deux) - Événements individuels (p. ex. un relais bouton-poussoir, message push, appel SIP [Audio/Vidéo], notification HTTP (s)) - Horaires individuels

RFID

Type	Système d'étiquette passive à lecteur actif (ARPT)
Standard	ISO/IEC 18000-2:2009 Partie 2
Fréquence	125 KHz
Portée	0 - 3 cm, selon l'environnement
Antenne	Interne
Transpondeur compatible	Disponibles séparément, voir www.doorbird.com/fr/buy
Configuration	Via l'application, par ex. - Tag (ajouter/supprimer) - Événements individuels (p. ex. un relais bouton-poussoir, message push, appel SIP [Audio/Vidéo], notification HTTP (s)) - Horaires individuels

MODULES SANS FIL INTÉGRÉS


RFID	125 KHz
Sensor	24 GHz, peut être désactivé

ACCESSOIRES OPTIONNELS


Disponibles séparément	Voir www.doorbird.com/fr/buy
------------------------	---

Remarque :
L'assemblage nécessite des compétences professionnelles ou un technicien.


Épaisseur de la face avant : 3,0 mm (0,12 in)

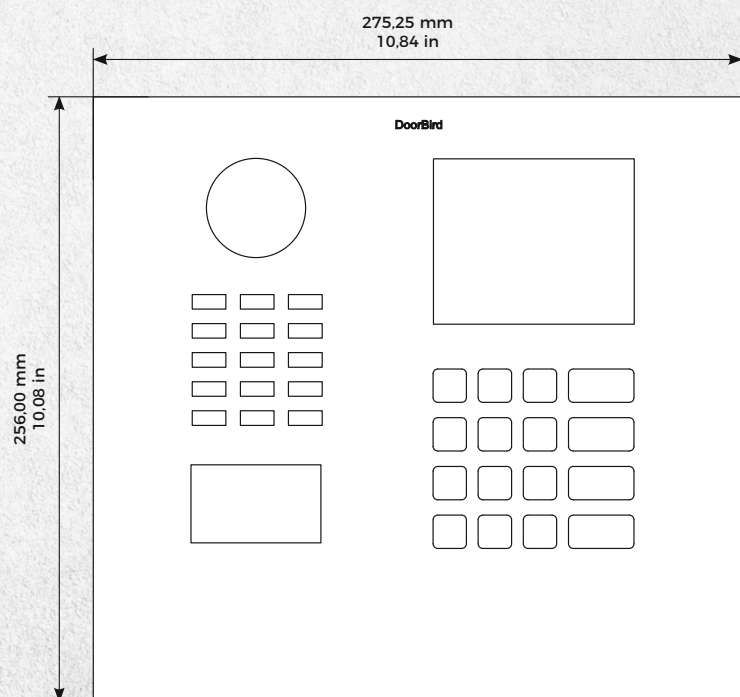


Face avant

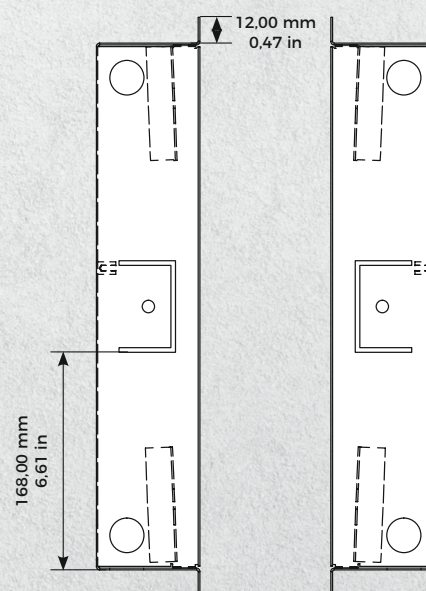

Boîtier de montage arrière

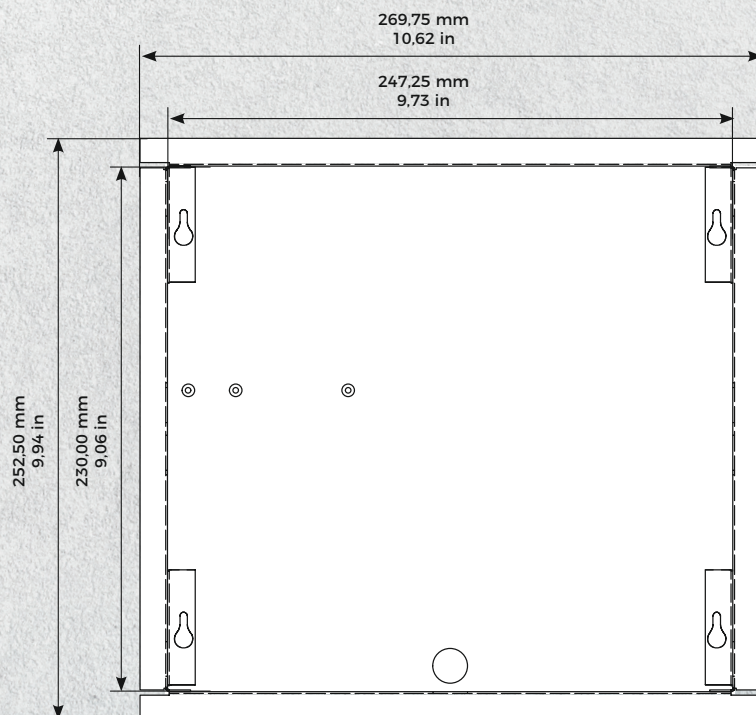

Boîtier de montage arrière

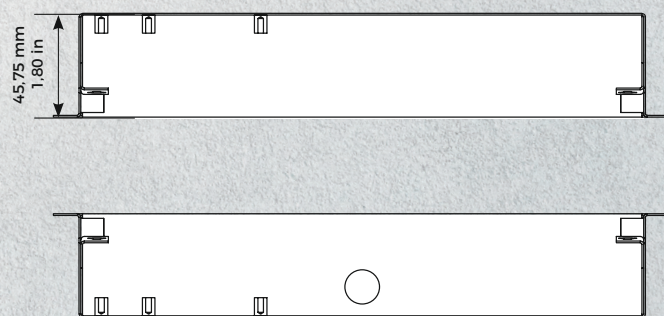

Boîtier de montage arrière