



Unbedingt beachten: bei Nichtbeachtung der folgenden Hinweise kann das Leuchtmittel oder das Gerät beschädigt werden

FEATURES


- Steuerung von Konstant-Strom RGB-LEDs oder von 3 unabhängigen Kanälen.
- Ausgangsstrom: 220mA, 300mA, 350mA, 500mA, 550mA, 630mA, 700mA, 750mA, 900mA und 1A.
- Externe Spannungsversorgung benötigt (12-30 VDC).
- LED Testfunktion.
- Integrierter Busankoppler.
- Erfüllt CE Standard.



Korrektter Anschluß



Falscher Anschluß

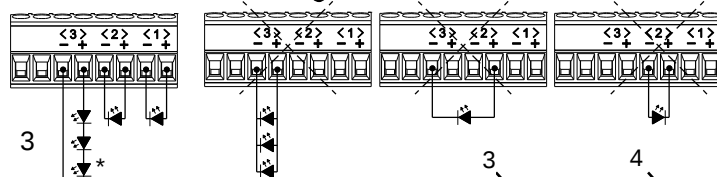

* Leistungsbeschränkung beachten (Seite 2)

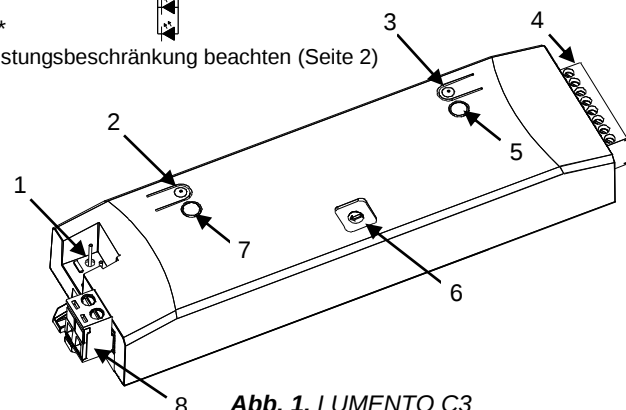


Abb. 1. LUMENTO C3

KNX Programmier-Taste: Ermöglicht die Aktivierung des Programmiermodus. Bei Betätigung nach Anlegen der Busspannung schaltet das Gerät in den "Sicherheitsmodus".

Programmier-LED: Ein rotes Leuchten zeigt an, dass sich das Gerät im Programmiermodus befindet. Bei aktiviertem Sicherheitsmodus blinkt diese LED mit einer Blinkfrequenz von 0,5 Sek.

Prüftaste: Ermöglicht die Durchführung eines Funktionstests für die an den Kanälen des Geräts angeschlossenen RGB-LEDs. Zum Aktivieren/Deaktivieren des Testmodus Taste 3 Sekunden gedrückt halten.

Test- und Polaritäts-LED: Dreifarbige LED welche den Kanal angibt, der gerade getestet wird (rot=Kanal 1-R, grün=Kanal 2-G oder blau=Kanal 3-B). Diese LED zeigt außerdem in oranger Farbe eine falsche Polarität der externen Spannungsversorgung an.

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

Gerätetyp		Elektrisches Steuergerät	
KNX Spannungsv ersorgung	Betriebsspannung		29VDC
	Voltage range		21...31V DC
	Max. Aufnah me	Spannung	mA
		29VDC	8
		24VDC ⁽¹⁾	10
	Anschlussstyp		Standard TP1 Busklemme für 0,80 mm ² Querschnitt
Externe Spannungsversorgung		von 12 bis 30VDC (Konstantspannungsversorgung)	
Steuerungsart		600Hz PWM Stromregelung	
Umgebungstemperatur		0°C bis +45°C	
Lager-/Transporttemperatur		-5°C bis +50°C	
Relative Luftfeuchtigkeit		5 bis 95% RH (ohne Kondensation)	
Relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung		5 bis 95% RH (ohne Kondensation)	
Kategorie Überspannungsfestigkeit		Klasse B	
Safety class		III	
Betriebsart		Dauerbetrieb	
Betätigungsart		Typ 1	
Elektrische Aufforderungsperiode		Lang	
Schutzart		IP20	
Einbauart		Elektrisches Steuergerät für separaten Einbau. Der Lumento sollte so nah wie möglich an der zu regelnden Last wie auch an deren Spannungsversorgung installiert werden.	
Verhalten bei Busspannungsausfall		Datensicherung	
Verhalten bei Busspannungswiederkehr		Datenwiederherstellung	
Abmessungen		Ohne Anschlussklemmen: 159x44x22.7mm / Mit Anschlussklemmen: 162x44x22.7mm	
Operationsanzeige		Programmier-LED zeigt an: Programmiermodus mit permanent rot, Sicherheitsmodus mit rotem Blinken. Test- und Polaritäts-LED zeigt an: Testmodus mit weißem Leuchten. Rot, Test Kanal 1 (R). Grün, Test Kanal 2 (G). Blau, Test Kanal 3 (B). Diese LED zeigt außerdem, in oranger Farbe, eine falsche Polarität der externen Spannungsversorgung an. Stimmen via Parameter ausgewählte Stromstärke und via Drehregler gewählte Stromstärke nicht überein, so blinkt die LED weiß. Überhitzungsschutz: Test LED leuchtet rot(dauerhaft Schutz Stufe 1, blinkend Schutz Stufe 2).	
Gewicht		85g.	
CTI Index der Platine		175 V	
Gehäusematerial		PC FR V0 Halogenfrei	

⁽¹⁾ Maximale Aufnahme im Worst Case Szenario (KNX Fan-In model)



SPEZIFIKATION UND ANSCHLUSS DER AUSGÄNGE

Maximaler Strom pro Kanal	1A @ 25°C Umgebungstemperatur
Anzahl der Kanäle	3
Ausgangs-Stromstärke	220mA, 300mA, 350mA, 500mA, 550mA, 630mA, 700mA, 750mA, 900mA oder 1A
Anschlussart	Klemmenblock geschraubt
Leitungsquerschnitt	1.5 mm² bis 2.5 mm²
Lastart	Lasten mit Anode und Kathode.
Kurzschluss-Schutz	Ja
Überhitzungsschutz	Ja


SPEZIFIKATION UND ANSCHLUSS DER EINGÄNGE

Spannungsbereich	12 bis 30VDC (Konstantspannungsversorgung)
Anschlussart	Klemmenblock geschraubt
Leitungsquerschnitt	1.5 mm² bis 2.5 mm²

ANSCHLUSS-, BEFESTIGUNGS- UND MONTAGEDIAGRAMM



Externe Spannungsversorgung: Es werden die - und + Anschlüsse der externen 12-30VDC Spannungsversorgung angeschlossen.
Nutzen Sie bitte eine Spannungsversorgung, deren Ausgangsspannung der Betriebsspannung der angeschlossenen LED- Last entspricht.



Befestigung:
2 Befestigungsschrauben für 3,5 mm Schrauben (nicht im Lieferumfang).


LED

Bitte auf entsprechende Polung der LEDs achten. Maximale Stromstärke der Last beachten.

Korrespondenz:

1: Roter Kanal 2: Grüner Kanal 3: Blauer Kanal +: Anode Anschluss -: Kathode Anschluss
Falscher Anschluss kann zu **Beschädigung an Leuchtmittel oder Gerät führen**

MEHRERE LASTEN AM GLEICHEN AUSGANG



Es ist zwingend erforderlich, die Beschränkung bezüglich der Leistung eines Ausgangs zu beachten:

$$I_{Ausg} \times 30Vdc \geq N_{Last} \times P_{Last}$$

AUSWAHLSCHALTER STROMSTÄRKE

I Out*:	Switch Position	I Out*:
220 mA	0	5
300 mA	1	6
350 mA	2	7
500 mA	3	8
550 mA	4	9
		1 A



*Es ist erforderlich, dass die gewählte Stromstärke in ETS und Drehregler den gleichen Wert hat. Ist dies nicht der Fall, so wird die Test-LED weiß blinken.

TEST-LED FEHLERAUSWERTUNG

Abhängig von der Farbe kann die Test-Led verschiedene Fehler anzeigen:

Farbe	Fehler
Blinkend Weiß	Auswahl falsche Stromstärke
Blinkend Orange	Keine externe Spannungsversorgung
Orange	Externe Spannungsversorgung falsche Polarität
Blinkend Rot	Überhitzung Schutz 1
Rot	Überhitzung Schutz 2



SICHERHEITSHINWEISE

- Niemals an Netzspannung (230V) oder andere externe Spannungen an den Busklemmen anschließen. Der Anschluss an externe Spannungen kann zu Beschädigungen im gesamten KNX System führen.
- Es muss sichergestellt werden dass der Mindestabstand zwischen Netzspannungsleitern (230V) und Buskomponenten eingehalten wird.
- Ist der Überhitzungsschutz aktiv, so ignoriert das Gerät weitere Befehle über den Bus und schaltet die Last ab. Für weitere Informationen bitte im Handbuch nachschlagen.
- Die ausgewählte Stromstärke des C3 darf die maximale Stromstärke der Last nicht überschreiten, ansonsten kann die Last beschädigt werden.
- Das WEEE-Logo weist darauf hin, dass sich in dem Gerät elektronische Bauteile befinden. Es muss nach folgenden Gesichtspunkten entsorgt werden: <http://zennio.com/weee-regulation>

