

A1103

MONITEUR INTÉRIEUR VIDEO IP

Pour la communication interphonique dans les bâtiments résidentiels, commerciaux et publics.

Designed,
developed and
made in Germany

Le Moniteur Intérieur IP DoorBird est un complément idéal à tout système DoorBird. Associée à notre Interphone Vidéo IP DoorBird, le moniteur intérieur offre un flux vidéo HD en direct, un son bidirectionnel d'une clarté cristalline ainsi que le contrôle des portes et des portails. Le moniteur intérieur est compact et conçue pour s'intégrer à tout environnement.

Le Moniteur Intérieur DoorBird est équipée d'un écran tactile en verre trempé résistant aux rayures avec une interface utilisateur intuitive. Le modèle A1103 dispose d'une barre tactile pratique avec quatre boutons, parfaitement adaptée aux personnes âgées.



GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2025




Affichage configurable sous forme de vignettes

INNOVATION TECHNIQUE

Écran tactile LCD 7" True Color (IPS) avec vidéo HD et audio bidirectionnel pour une communication d'une clarté cristalline. Connectivité réseau via LAN (PoE) et WiFi pour une installation flexible. Relais intégrés et entrées numériques pour une intégration intelligente dans la maison.

BARRE D'ÉTAT LED CONFIGURABLE

La barre d'état LED RGB configurable signale les visiteurs et les appels manqués. Plusieurs options de montage garantissent une adaptabilité à divers intérieurs.

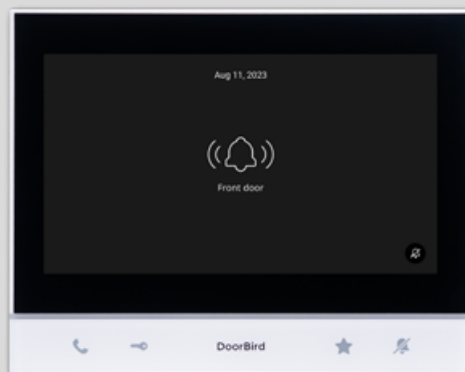

Barre d'état LED configurable

FONCTIONNALITÉS INTELLIGENTES

- Commande d'ouverture de porte et d'ascenseur
- Historique des visiteurs (enregistrement gratuit dans le cloud)
- Communication d'une pièce à l'autre, lors de l'utilisation plusieurs stations intérieures
- Compatible avec SIP, p. ex. pour les services de conciergerie ou les installations appels du responsable
- Affichage des prévisions météorologiques
- Contrôle domotique (IP, TCP, HTTPS, relais, etc.)
- Configurable via l'application DoorBird et le tableau de bord web, accessible dans le monde entier
- Compatible avec les serrures intelligentes et la caméra DoorBird IP Video Mini Dome



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GÉNÉRALITÉS

Matériau	Polycarbonate, verre Disponible en blanc et noir
Type d'installation	Montage apparent, socle de table vendu séparément
Alimentation électrique	15 - 48 V CC (min. 15 W) ou alimentation par Ethernet (PoE 802.3af Mode-A)
Poids	510 g
Connexions	<ul style="list-style-type: none"> • RJ45, pour LAN/PoE • Entrée numérique (0 V, 0 A (NO)) n° 1, par exemple, pour le bouton d'appel d'étage • Entrée numérique (0 V, 0 A (NO)) n° 2, par exemple, pour le bouton d'appel du deuxième étage.
Consommation électrique	max. 10 W
Conformités	CE RED (CEM, RF, santé, sécurité), CEI/EN 62368, FCC, IC, Reach 250, RoHs 2.0, California 65, DEEE
Dimensions	146 x 185 x 26,04 mm (H x L x P) 5,75 x 7,28 x 0,72 pouces (H x L x P)
Conditions de service	0 à +55 °C / 32 à 131 °F Humidité relative de l'air 0 % à 85 % (sans condensation)
Contenu de la livraison	1x Moniteur intérieur IP 1x Support de montage 1x Adaptateur secteur avec jusqu'à quatre adaptateurs nationaux (100 - 240 V AC à 15 V DC) 1x Digital passport 1x Manuel d'installation 1x Petites pièces
EAN	4251489614004
Garantie	Voir www.doorbird.com/warranty

CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE ACTUELLE

Configuration requise	Appareil mobile : dernière version IOS pour iPhone/iPad, dernière version Android pour Smartphone/Tablette Internet : Connexion Internet haut débit fixe haute vitesse à large bande, DSL, câble ou fibre, optique, pas de SOCKS ou de serveur proxy. Réseau : Réseau Ethernet avec DHCP
Portiers vidéo supportés	N'importe quel portier vidéo IP DoorBird

ÉCRAN

Dimension	Écran LCD 7" True Color
Tactile	Oui, capacitif
Résolution	1024 x 600 px
IPS	Oui

AUDIO

Composants audio	Haut-parleur et microphone, réduction de bruit et d'écho (AEC, ANR)
Streaming audio	Bidirectionnel

RÉSEAU

Ethernet	PoE IEEE 802.3at, 10/100 Base-T
WiFi	802.11 b/g/n 2,4 GHz

MODULES SANS FIL INTÉGRÉS

WiFi 802.11 b/g/n 2,4 GHz

ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES

Vendu séparément Voir www.doorbird.com/buy

INSTALLATION RAPIDE ET FACILE SUR :

