




DoorBird
Technology meets Design.

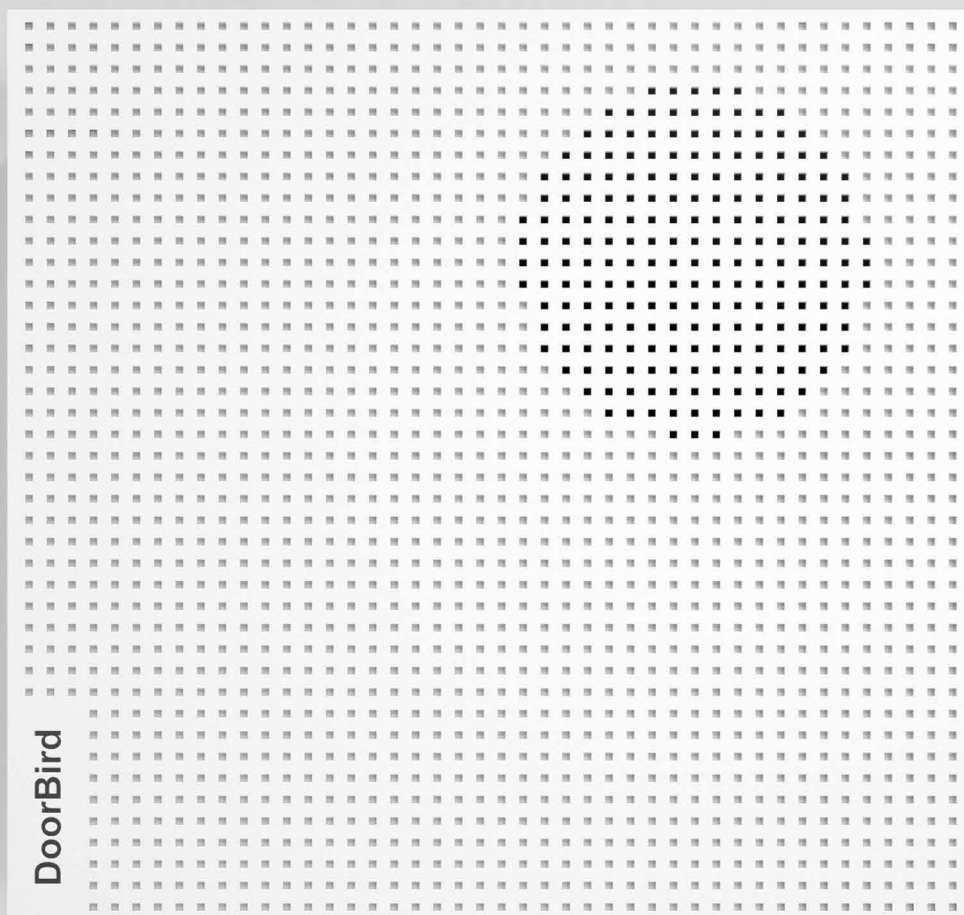

A1061W

CARILLON IP DOORBIRD


Designed,
developed and
made in Germany

CARILLON IP DOORBIRD

LE CARILLON INTELLIGENT POUR LES PLUS EXIGEANTS


LES AVANTAGES

- Porte d'entrée et étages
- WiFi, Ethernet, PoE
- Application mondiale configurable
- Plages temps flexible réglable
- Fonctionne également sans Internet
- Plusieurs anneaux sélectionnables (50)
- Portée illimitée
- Bonne audible, à peine visible
- Fabriqué en Allemagne

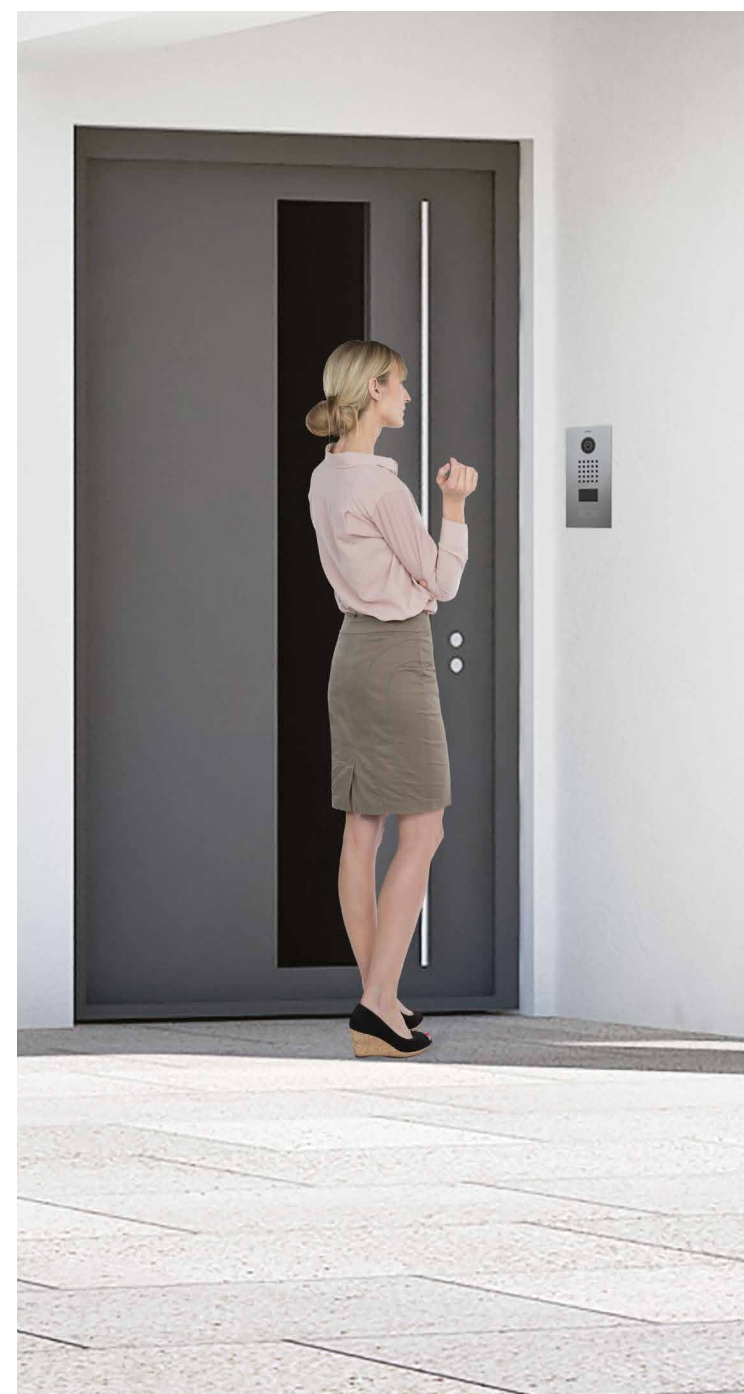


Notre carillon est probablement le plus vaste et le plus beau carillon du monde et un idéal complément pour l'interphone DoorBird. Il peut de manière flexible, être monté sur un mur ou un plafond dans le bâtiment.

La connexion du carillon au réseau local peut être faite via le WiFi ou via un câble réseau. Le carillon peut aussi confortablement être alimenté par Power-over-Ethernet (PoE) en énergie. Le carillon se configure par l'application DoorBird. En plus du volume et une variété de tonalités des plages horaires peut être configuré* dans lequel le carillon de porte peut-être active. Un interphone DoorBird peut être couplé avec autant Carillon, et les carillons

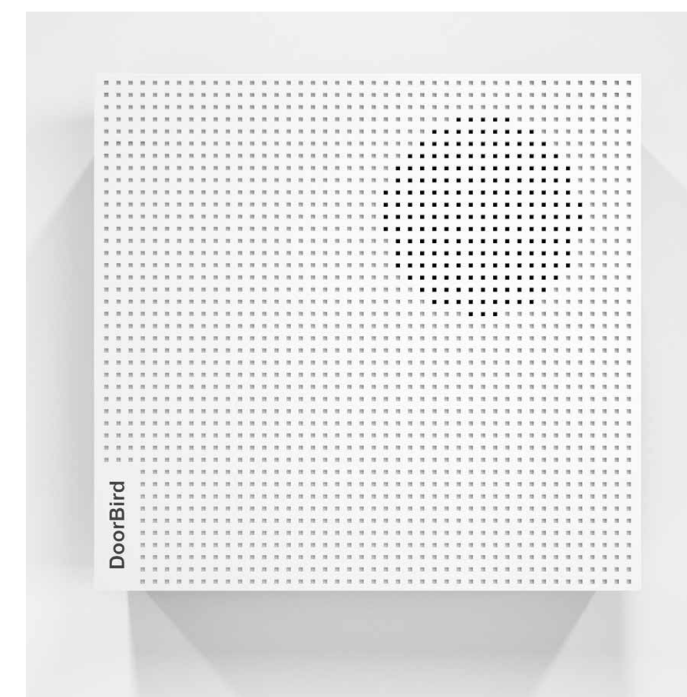

supportent un certain nombre d'interphone. Pour chaque interphone le carillon peut avoir une propre sonnerie.

Le carillon peut également fonctionner exclusivement via le réseau local (LAN) si, par exemple, Internet est hors service. De plus, vous pouvez au carillon ajouter via câble 2 fils une sonnette d'étage et configuré une propre sonnerie. En l'occurrence vous savez toujours immédiatement comme résidents si ça a sonné à la porte d'entrée ou à la porte d'appartement.

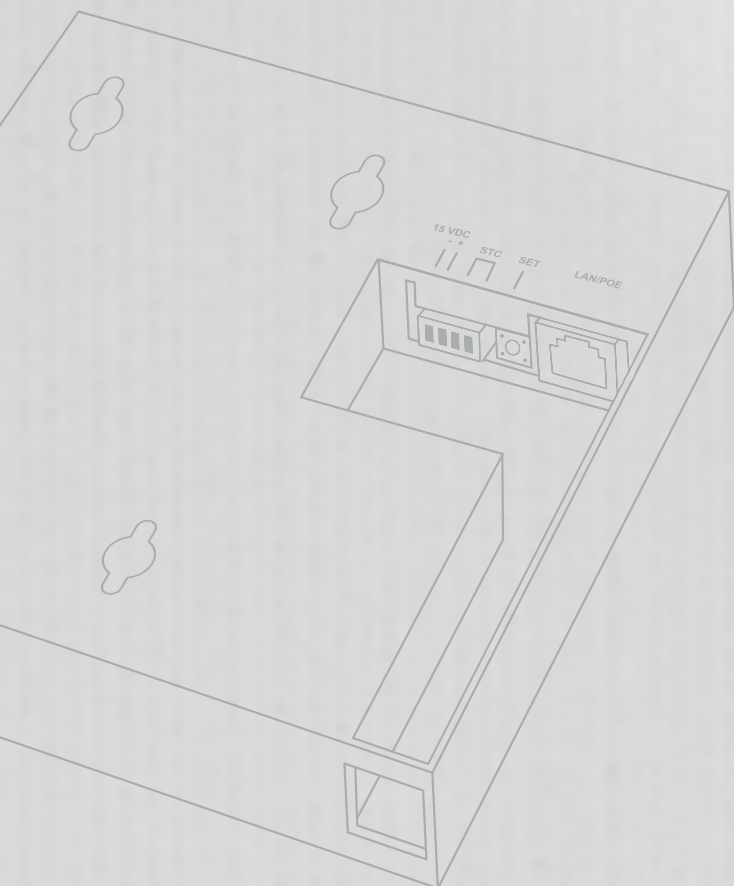

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimension	125 x 119 x 26 mm (H x L x P) 4,92 x 4,68 x 1,02 in (H x L x P)
Alimentation	15 V DC oder Power over Ethernet (PoE 802.3af Mode-A)
Conditions de fonctionnement	0 à + 55 °C / 32 à 131 °F humidité relative 10 % à 85 % (Sans condensation)
Connection	1x RJ45, 4x vis
Haut-parleur	102 dB
WiFi	2,4 GHz, 802.11 b/g/n, antenne interne
PoE	IEEE 802.3 af/at
Boîtier	Polycarbonate, résistant aux UV
Système requise	Appareil mobile: iOS Dernières iPhone / iPad, Android le plus récent sur Smartphone / Tablet
	Internet: réseau fixe haut débit Internet haut débit, DSL, Câble ou fibre, pas socks ou de serveur proxy
	Réseau: 802.11 b / g / n 2,4 GHz ou Ethernet Réseau avec DHCP
	Compatible avec tous les interphones DoorBird.
Contenu de livraison	1x Carillon IP 1x Câble réseau 1x Adaptateur d'alimentation (110 - 240 V AC sur 15 V DC) avec 4 adaptateurs pays 1x petite pièce
Homologations	CE, FCC, IC, RoHS
Poids	200 g
Notes	*Planification d'horaires disponible après mise à jour du logiciel gratuit (disponible Été 2017)
EAN	4260423860353