



A1103

IP VIDEO INNENSTATION

Für die Türkommunikation in Wohn-, Gewerbe- und öffentlichen Gebäuden.

Die DoorBird IP-Video-Innenstation ist eine ideale Ergänzung für jedes DoorBird-System. In Kombination mit unserer DoorBird IP Video Türstation bietet die Innenstation einen HD-Live-Videostream, kristallklares Zwei-Wege-Audio sowie die Steuerung von Türen und Toren. Die Innenstation ist kompakt und passt sich jeder Umgebung an.

Die DoorBird-Innenstation verfügt über ein Touch-Display aus kratzfestem Hartglas mit intuitiver Benutzeroberfläche, und ist mit einer praktischen Touch-Leiste mit vier Tasten ausgestattet, die auch für ältere Menschen perfekt geeignet ist.


Designed,
developed and
made in Germany


GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2025




Konfigurierbare Kachelansicht

TECHNISCHE INNOVATION

Ein 7-Zoll-True-IPS-Touchdisplay mit HD-Video und Zwei-Wege-Audio sorgen für eine kristallklare Kommunikation. Die Netzwerkanbindung über LAN (PoE) oder WLAN ermöglicht eine flexible Installation. Dank der integrierten Relais und digitalen Eingänge ist eine Integration in Smart-Home-Systeme möglich.

KONFIGURIERBARE LED-STATUSLEISTE

Die konfigurierbare RGB-LED-Statusleiste signalisiert Besucher und verpasste Anrufe. Mehrere Befestigungsoptionen gewährleisten die Anpassungsfähigkeit an verschiedene Innenräume.

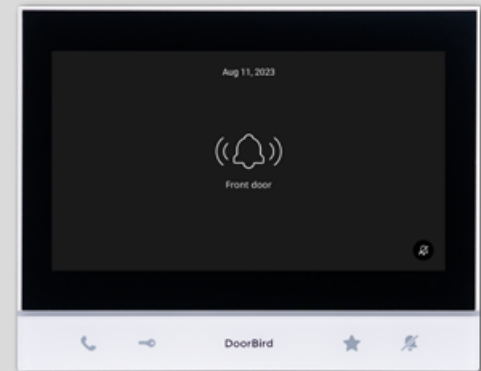

Konfigurierbare LED-Statusleiste



INTELLIGENTE FUNKTIONEN

- Türöffner und Aufzugssteuerung
- Besucherhistorie (Kostenfreies Cloud-Recording)
- Kommunikation von Raum zu Raum bei Verwendung von mehreren Innenstationen
- SIP-Unterstützung, z. B. für Anrufe von Concierges oder Facility Managern
- Wettervorhersage-Anzeige
- Steuerung von Haus- und Gebäudeautomation (IP, TCP, HTTPS, Relais usw.)
- Konfigurierbar über die DoorBird App und das webbasierte Dashboard, weltweit
- Kompatibel mit Smart Locks und der DoorBird IP Video Mini Dome Kamera

ALLGEMEIN

Material	Polycarbonat, Glas Erhältlich in Weiß und Schwarz
Montageart	Aufputzmontage, Tischständer separat erhältlich
Stromversorgung	15-48 V DC (min. 15 W) oder Power over Ethernet (PoE 802.3af Mode-A)
Gewicht	510 g
Anschlüsse	<ul style="list-style-type: none"> • RJ45, für LAN/PoE • Digitaler Eingang (0 V, 0 A (NO)) 1, z. B. für Etagenruftaste • Digitaler Eingang (0 V, 0 A (NO)) 2, z. B. für den Rufknopf in der zweiten Etage • Bistabiles selbsthaltendes Relais 1, max. 24 V DC/AC, 1 A, z. B. für elektrische Türöffner oder Aufzug • Bistabiles selbsthaltendes Relais 2, max. 24 V DC/AC, 1 A, z. B. für elektrische Türöffner oder Aufzüge • 15-48 V DC Eingang (+, -), max. 15 W
Leistungsaufnahme	Max. 10 W
Zulassungen	CE RED (EMV, HF, Gesundheit, Sicherheit), IEC/EN 62368, FCC, IC, Reach 250, RoHs 2.0, California 65, WEEE
Abmessungen	146 x 185 x 26,04 mm (H x B x T) 5,75 x 7,28 x 0,72 Zoll (H x B x T)
Betriebsbedingungen	0 bis +55 °C / 32 bis 131 °F Luftfeuchtigkeit 0 % bis 85 % (nicht kondensierend)
Lieferumfang	1x IP Video Innenstation 1x Montagehalterung 1x Steckernetzteil (100 - 240 V AC auf 15 V DC) mit bis zu 4 Landesadaptern 1x Digital Passport 1x Installationsanleitung 1x Kleinteile
EAN	4251489614004
Garantie	siehe www.doorbird.com/warranty

AKTUELLE SYSTEMANFORDERUNGEN

Systemanforderungen	<p>Mobiles Endgerät: Neuestes iOS auf iPhone/iPad, neuestes Android auf Smartphone/Tablet</p> <p>Internet: High-Speed Festnetz Breitband Internetanschluss, DSL, Kabel oder Glasfaser, kein Socks- oder Proxyserver</p> <p>Netzwerk: Ethernet Netzwerk, mit DHCP</p>
Unterstützte Türstationen	Jede DoorBird IP Video Türstation

DISPLAY

Abmessungen	7" True Color LCD
Touch	Ja, kapazitiv
Auflösung	1024 x 600 Pixel
IPS	Ja

AUDIO

Audiokomponenten	Lautsprecher und Mikrophon, Echo und Geräuschunterdrückung (AEC, ANR)
Audio Streaming	Zwei-Wege

NETZWERK

Ethernet	PoE IEEE 802.3at, 10/100 Base-T
WLAN	802.11 b/g/n 2,4 GHz

INTEGRIERTE FUNKMODULE

WLAN 802.11 b/g/n 2,4 GHz

OPTIONALES ZUBEHÖR

Separat erhältlich siehe www.doorbird.com/buy

SCHNELLE UND EINFACHE
INSTALLATION AUF:

